




ORENDA

WATER

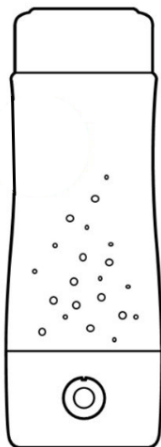

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ГЕНЕРАТОР НА ВОДОРОДНА ВОДА ORENDA

1. Параметри на продукта:

Продукт: Генератор на водородна вода

Капацитет: 400 мл.

Размери: Диаметър 75+/-1 мм, Височина 213 +/- 3 мм

Време за работа: При натискане на старт бутона два последователни пъти, водата се обогатява с водород за 5 минути. При натискане на старт бутона три пъти, водата се обогатява с водород 10 минути. При натискане и задържане на старт бутона, водата се озонира (озонирана вода не се пие).

Батерия: Полимерна литиева батерия

Капацитет на батерията: 1400mAh

Време за зареждане: около 3-4 часа

Захранване: Вход: AC 100-240V, 50-60Hz; Изход: DC 5V, 1A

Работно време: 8~10 пъти, зависи от качеството на водата

Концентрация: еднократна електролиза – около 1000ppb, няколко пъти – около 3000 ppb

Стандарт за качество: Q/GDXJD-CA01-2023

2. Начин на сглобяване:

Извадете основата на генератора, бутилката и капака. Отстранете адаптера за бутилка за минерална вода от основата на генератора.

Завъртете, за да закрепите бутилката към основата на генератора. Уверете се, че бутилката и основата са плътно свързани една с друга. След това може да поставите капака на бутилката и тя е готова за употреба.



3. Начин на употреба – Генератор на водородна вода: При натискане на старт бутона два последователни пъти, водата се обогатява с водород за 5 минути. При натискане на старт бутона три пъти, водата се обогатява с водород 10 минути. Лед осветлението свети в син цвят.

4. Начин на употреба – Използване на основата за генератор на водородна вода: Отвъртете и премахнете стъклената част на бутилката от основата и монтирайте адаптера за бутилки за минерална/изворна вода за основата на бутилката. Уверете се, че размерът му пасва на закупената от Вас бутилка (в комплекта на бутилката има приставка за различни големини).

Също така количеството вода не бива да запълва цялата бутилка. Завъртете добре и стабилно адаптера към бутилката. Нормалната позиция за насищане с водород на бутилката е тя да бъде наобратно, тоест фундаментът, която произвежда водород е водещата и тя следва да бъде основата.




5. Начин на употреба - Озониране на водата:

При натискане и задържане на старт бутона, водата се озонира и лед осветлението свети в червен цвят.

6. Начин на употреба – Вдишване на водород: **Отстранете предпазното капаче на адаптера.**

Инсталирайте черния гумен конектор на силиконовата тръбичка и изхода за водород. Уверете са, че са добре свързани. Поставете малко количество вода в базата/основата на бутилката. Силиконовата тръбичка не трябва да се потапя във водата.

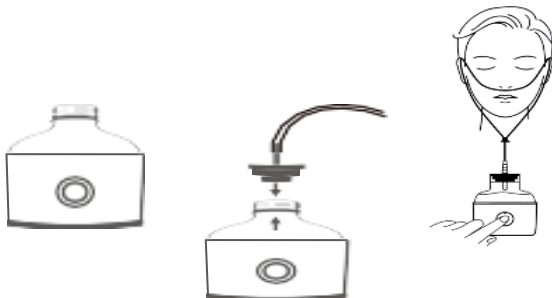

7. Начин на зареждане.

Този генератор съдържа литиева батерия. Моля, използвайте захранващия кабел и щепсела, съвместими с този генератор.

1. Когато LED индикаторът в долната част на основата започне да мига в червено, заредете генератора.

2. Свържете USB мъжкия конектор към адаптера.
3. Отворете капачето на порта за зареждане, разположен в долната част на основата, и свържете micro-B конектора на USB кабела към интерфейса на основата.
4. Свържете адаптера към външен източник на захранване и включете захранването.
5. LED индикаторът свети в червено по време на зареждане. Когато индикаторът стане зелен, това означава, че батерията е напълно заредена. Моля, изключете кабела на порта за зареждане.

8. Поддръжка:

1. **Премахване на котлен камък:**
След известно използване, ако забележите бял котлен камък по корпуса или основата, налейте топла вода в бутилката, така че котленият камък да се покрие. Добавете оцет или лимонена киселина в топлата вода. Изчакайте известно време и след това измийте котления камък с чиста вода. Използването на бутилката за озониране на водата поне два пъти в седмицата ефективно намалява котления камък и удължава живота на генератора.

2. Температура на водата

Температурата на водата, използвана в генератора или за почистване на основата, трябва да бъде под 95°C. В противен случай горещата вода може да повреди компонентите на генератора.

3. Съхранение при дълъг период на неизползване

Когато генераторът на водород не се използва дълго време, налейте пречистена вода в генератора и поставете капачката на електролизната плоча, за да запазите плочата влажна. В противен случай йонната мембрана може да се повреди вследствие на прекалено дълго изсъхване.

9. Внимание:

Източникът на вода трябва да отговаря на стандартите за качество на питейната вода. Препоръчваме използването на бутилирана минерална вода, изворна вода или пречистена вода. Не използвайте сок, чай или мляко, тъй като това може да повреди електролизната плоча.

1. Не добавяйте проводими метали или течности в генератора.
2. Преди да използвате генератора, го почистете 1-2 пъти с топла вода (под

95°C). След това налейте топла вода ($\leq 95^{\circ}\text{C}$) и го оставете да работи 2-3 пъти. Изхвърлете тази вода и след това можете да използвате генератора нормално. Поддържайте електролизната плоча влажна при ежедневна употреба, за да избегнете проблеми, свързани с изсъхване на йонната мембрана.

3. Преди първото използване на продукта, го заредете с подходящо захранване, докато зелената LED светлина светне.
4. По време на работа отстранете капачката на електролизната плоча.
5. Поставете генератора на равна и стабилна повърхност по време на работа.
6. Не използвайте генератора в близост до източници на огън.
7. Когато наливате вода в генератора, не го оставяйте да работи повече от 3 пъти с една и съща вода.

⚠ Важно: Максималното непрекъснато време за работа е:

2 цикъла по 5 минути (режим 5 минути), или 1 цикъл от 10 минути (режим 10 минути).

Ако времето за непрекъсната работа бъде превишено, моля, развийте капачката на бутилката, за да освободите налягането.

10. Проблеми и решения:

Проблем: Има някаква вода на пластина за електролиза.

Решение: Това е напълно нормално. Слагаме малко количество вода с оглед да се намокри пластината за електролиза, за да се избегне изсъхване на йонната мембрана и евентуално възпрепятстване на работата на генератора.

Проблем: По време на процесът на електролиза, бутилката не произвежда балончета.

Решение: Когато генераторът на водородна вода се използва за първи път, йонната мембрана може да бъде суха и процесът на проникване на водород да не бъде перфектен, което води до малко количество балончета и ниска водородна концентрация. След 3-4 пъти пускане на бутилката, ситуацията ще се нормализира. Ако проблемът все още е налице и бутилката произвежда само по няколко балончета, моля използвайте вода с температура 50 градуса по Целзий, тъй като горещата вода забързва процеса на проникване на йонната мембрана. Ако все още ситуацията не се подобрява, моля напълнете

бутилката до половина с вода и я оставете да престои от 8 до 24 часа.

Проблем: Лед светлината на бутилката не функционира, когато бутонът ON/OFF бъде натиснат.

Решение: Моля, проверете дали генераторът има батерия.

Проблем: Генераторът на водород не се зарежда.

Решение: Бутилката следва да бъде заредена за няколко часа. В случай, че генераторът на водород работи, когато е включен към зарядното, но не работи, когато се отдели от зарядното не функционира, е възможен проблем с батерията. Вариантите са два – по време на електролиза бутилката е включена в зарядното или се свързвате с производителя.

Проблем: Теч на вода.

Решение: Уверете се, че тялото на бутилката и долната част са здраво затегнати, може да отхлабите и да затегнете на ново. Ако въпреки това се случи теч, моля проверете наличието на гумени уплътнения в основата и в капака. При липса, моля свържете се с производител.